


iZi Combi

MENETIRÁNYNAK HÁTTAL ÉS MENETIRÁNNYAL SZEMBEN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

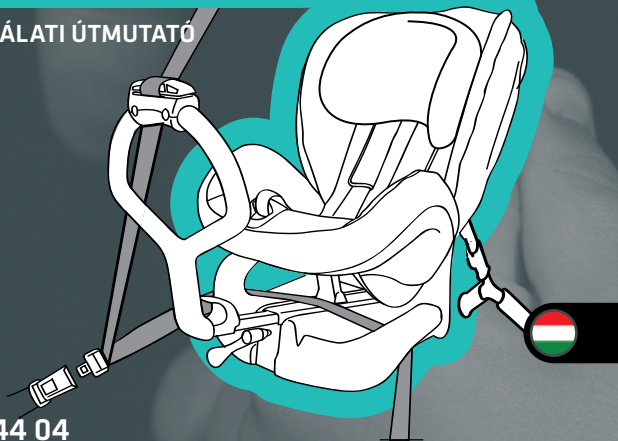

ECE R44 04

CSOPORT

0+/1

SÚLY

0-18 kg

ÉLETKOR

6m-4y

BeSafe[®]

Köszönjük, hogy a BeSafe iZI Combi-t választotta.


A BeSafe nagy gonddal végezte a gyermekülés fejlesztési munkáit, amely majd megóvjja az Ön gyermekének épségét életének elkövetkezendő szakaszában.

! MIELŐTT beszerelné a gyermekülést, mindenképpen olvassa el a használati útmutatót. A helytelenül beszerelt gyermekülés veszélybe sodorhatja gyermekének épségét.

Tartalom





Lényeges tudnivaló	3
Előkészületek a beszerelésre	4
Gyermekülés a hátsó vagy első ülésen, menetiránynak háttal: előkészítés	5
Gyermekülés a hátsó ülésen, menetiránynak háttal: beszerelés	9
Gyermekülés az első ülésen, menetiránynak háttal: beszerelés	12
A gyermekülés eltávolítása	14
Biztonsági öv beszerelése menetiránnyal szemben	15
A gyermekülés eltávolítása	16
A gyermek elhelyezése a gyermekülésben	17
Alvó pozíció	18
A huzat eltávolítása és visszahelyezése	19
Tisztítási utasítások	21
Figyelmeztetés nem előírászerű használatra	21
Fontos tanács	22
Tudnivaló árusítóhelyeknek	23
Garancia	24

Lényeges tudnivaló

- **NEM SZABAD** felszerelni a gyermekülést az első utasülésre, ha az **BEÉLESÍTETT / NEM KIKAPCSOLHATÓ LÉGZSÁKKAL** rendelkezik. 
- Menetiránynak háttal olyan 3 pontos biztonsági övvel szabad felszerelni az iZI Combi-t, amelyet az ENSZ/EGB 16. számú előírása illetve azzal egyenértékű más szabványok alapján jóváhagytak.
- Menetiránnyal szemben olyan 3 pontos biztonsági övvel szabad felszerelni az iZI Combi-t, amelyet az ENSZ/EGB 16. számú előírása illetve azzal egyenértékű más szabványok alapján jóváhagytak.
- Az iZI Combi jóváhagyása menetiránynak háttal beszerelt ülésnél a 0-18 kg súlyhatárú, és menetiránnyal szemben beszerelt ülésnél a 9-18 kg súlyhatárú, 0+-os és 1-es csoportra érvényes.
- Az autók felsorolásában megtalálhatja, hogy az Ön autójával is kompatibilis-e a gyermekülés.
- Az ülésen helyet foglaló gyermeknek mindig rögzíteni kell a biztonsági hám pántjait.
- A biztonsági hám pántjait úgy kell megfeszíteni, hogy ne lógnak lazán és ne legyenek elcsavarodva.
- Az üléshez narancssárgával jelölt részei mögött mágnesek vannak. A mágnesek befolyással lehetnek az elektronikus berendezésekre, például a szívritmus-szabályozóra.
- Menetiránynak háttal beszerelt ülésnél mindig használni kell a padlótámaszt. Győződjék meg, hogy teljesen le van-e nyomva a padlótámasz. Menetiránnyal szemben beszerelt ülésnél nem kell használni a padlótámaszt és az első merevítőt.
- Ajánlatos az ülést a lehető leghosszabb ideig menetiránynak háttal beépített helyzetben használni.
- Ajánlatos kizárólag olyan gyermeket ültetni a gyermekülésbe, aki már képes magától ülni, azaz, legalább 6 hónapos.
- 1 év alatti és/vagy 10 kg-nál könnyebb gyermeknél ajánlatos leghátsó helyzetbe dönteni az ülést és teströgzítő- valamint ülésnépárát használni.
- 18 kg-nál nagyobb testsúly esetén, vagy amennyiben a vállmagasság meghaladja a vállpántok legmagasabb helyzetét, a gyermeket 2/3-as csoportba tartozó ülésbe kell átültetni.
- Baleset után le kell cserélni az ülést. Még akkor is, ha sértetlennek látszik, ugyanis egy következő balesetben az ülés esetleg egyáltalán nem, vagy nem kellő módon tudná megvédeni a gyermeket.

Előkészületek a beszerelésre

Kritikus alkatrészek

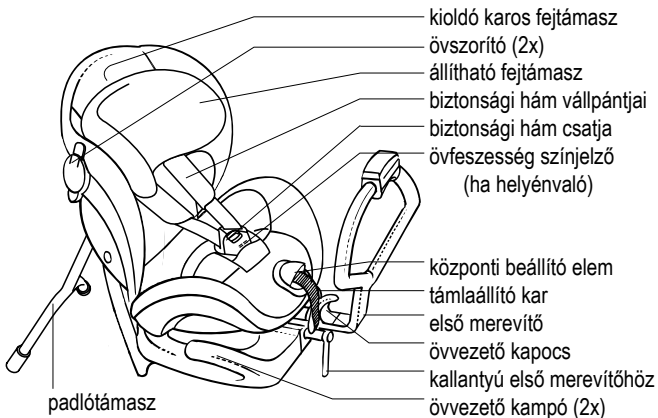


Gyermekülés menetiránynak háttal, a hátsó vagy első ülésen: előkészület

NEM SZABAD felszerelni a gyermekülést az első utasülésen,
ha az BEÉLESÍTETT LÉGZSÁKKAL rendelkezik.




- 1- Ha a jármű első ülésén szereli be a gyermekülést, állítsa a háttámlát függőleges helyzetbe.
Ha a jármű hátsó ülésén szereli be a gyermekülést, tolja előre a jármű első ülését, amennyire csak tudja.
- 2- Szerelje be az első merevítőt oly módon, hogy becsúsztatja a két csapot az övvezető kapocs furataiba. A kallantyúval fordítsa be az első merevítőt legfeljebb az ütközési jelig. A kallantyú használatával mindkét irányban állítani tudja az első merevítőt. Az irány megfordításához csúsztassa el a gombokat (lásd a piros kört) felfelé vagy lefelé a kallantyún (1).

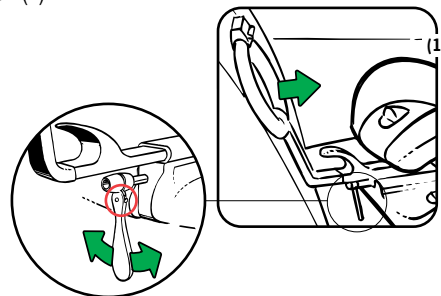

- 3- Mielőtt beszerelné a gyermekülést a járműbe, szerelje össze a padlótámaszt.

- 4- A padlótámasznak keresztül kell mennie az övhurkon. Az övhurkot a padlótámaszon lévő kapocsba is be kell vezetni (2).
- 5- Ekkor még ne szorítsa meg a szorítócsavart.

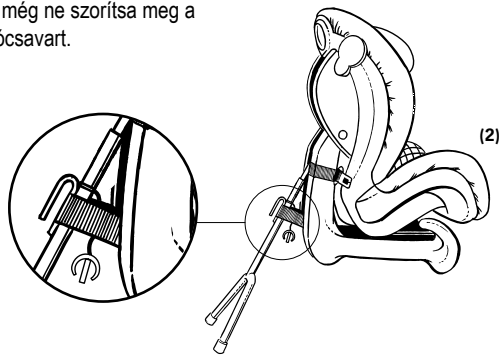


- 6- Mielőtt beszerelhetné a gyermekülést a járműbe, fel kell szerelnie rá 2 rögzítő övet, amelyeket majd a gyermekülés hátsó részén lévő csatlakozókhoz fog csatlakoztatni. A rögzítő öveket össze kell kötni a járművel. Ez 4 különböző módon tehető meg.




Első lehetőség: az első ülés síneinek használatával

- a- A jármű első ülésének sínjein lazítsa meg a rögzítőcsavarokat a 2 darab első/hátsó rögzítési ponton.
- b- A felerősítő szerelvényeknek a jármű ülésvázán található sín alá kell kerülniük. Szerelje vissza és húzza meg szorosan a rögzítőcsavarokat (3).
- c- Bújtsa át a rögzítő övön képződött hurkot a felerősítő szerelvény nyílásán. Majd bújtsa át a rögzítő öv szorító eszközét az övhurkon és húzza meg erősen (4).




Második lehetőség: az első ülés síneinek használatával

- a- Erősítsen rögzítő övet a jármű első ülésének mindegyik sínje köré úgy, hogy átbújtatja a rögzítő öv szorító eszközét az övhurkon. Húzza feszesre (5).
- b- Vezesse el a rögzítő öveket a jármű első ülése alatt keresztben.



Harmadik lehetőség: az első ülés használatával


- a- Dugja át az övhurkot a jármű első ülésének üléspárnája és üléstámlája közti résen. Majd bújtsa át a szorító eszközét az övhurkon és feszítse meg (6).
- b- Vezesse el a rögzítő öveket a jármű első ülése alatt keresztben (6).

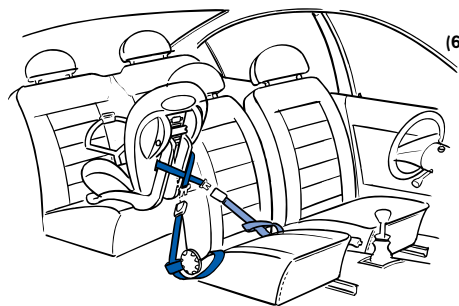



Negyedik lehetőség: az első ülés használatával

- a- Kösse össze egyetlen övvé a 2 rögzítő övet. Dugja át az 1. öv rögzítőkörmét a 2. öv hurkán, majd tovább az 1. öv hurkán. Húzza meg erősen (7).
- b- Rakja rá a rögzítő öv középső részét a jármű ülésének belső részére. Vezesse el a rögzítő öv két végét a jármű első ülése alatt keresztben, majd tovább, fel az ülésre (8).

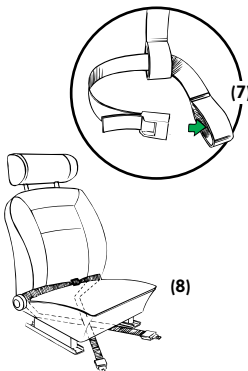


- Amennyiben a gyermekülést a hátsó ülésen építi be menetiránynak háttal, lapozzon az 9 oldalra.
- Amennyiben a gyermekülést az első ülésen építi be menetiránynak háttal, lapozzon az 12 oldalra.





Gyermekülés menetiránynak háttal, a hátsó ülésen: beszerelés

Miután helyükre szerelte a rögzítő öveket, az alábbiak szerint folytatódhat a beszerelés:

- 7- Maga felé fordított első merevítővel helyezze be a gyermekülést oldalvást a kocsiba.
- 8- Majd fordítsa a gyermekülést megfelelő helyzetébe (úgy, hogy az első merevítő a háttámla felé legyen).
- 9- A gyermek lábai számára szolgáló szabad teret megnagyobbíthatja, ha kifelé fordítja az első merevítőt a kallantyúval. Hagyjon minél kisebb szabad teret.
- 10- Nyomja le a padlótámaszt a padlóra. A padlótámasznak keresztül kell haladnia az övhurkon és az övhurkot a padlótámaszon lévő kapcsolcsba is be kell vezetni.
- 11- Állítsa be úgy a padlótámaszt, hogy az érintse a jármű padlóját.
- 12- Helyezze el az autó 3 pontos biztonsági övét. Mindkét oldalon helyezze a derékpántot a gyermekülés aljára az övvezető kampók mögött (lásd az 1 és 2 jelű zöld nyilat). Csatolja be a kocsiban lévő övet a csattal.
- 13- Húzza előre, majd rá a gyermekülés alján lévő övvezető kapcsolcsra a derékpántot (lásd a 3 jelű zöld nyilat).
- 14- Húzza meg a vállpántot/ferde mellpántot az ülés aljának oldalán lévő övvezető kapcsolcs körül (lásd a 4 jelű zöld nyilat). Feszítse meg a vállpántot.

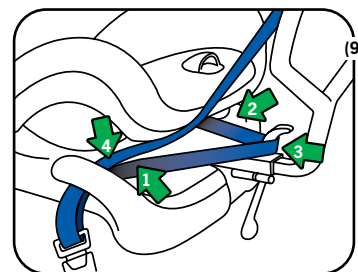


- 15- Húzza ki a vállpántot úgy, hogy hurkot képezzen (10a).
 16- Bújtsa keresztül a hurkot a piros övház fém részén (10b).
 17- Vezesse be a hurkot a piros nyílásba (10c).
 18- A felső rész lefelé húzásával feszítse meg az övet (10d).

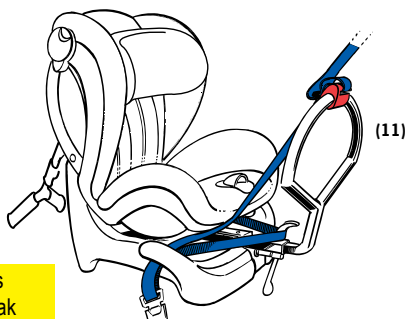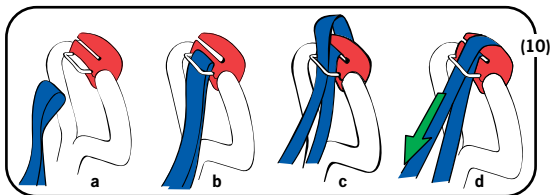


! Gyermekekülés menetiránynak háttal, a **hátsó** ülésen

- 19- A kallantyúval fordítsa ki az első merevítőt. Folytassa az övfeszítést addig, amíg a merevítő jól bele nem nyomódik a jármű ülésének háttámlájába (12).



- 20- Kösse össze a rögzítő öveket a gyermeküléssel. A rögzítő öveknek egymást keresztezniük kell.
 21- Húzza meg a rögzítő öveket, amennyire csak lehet (13).
 22- Szorítsa le a padlótámaszt a szorítócsavarral (14).

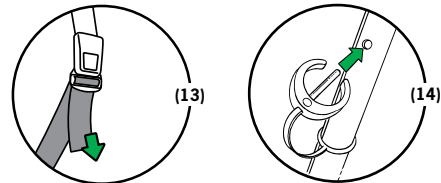

- 23- A jármű hátsó ülésén, ha lehet, célszerű annyira hátratulni a jármű első ülését, hogy a gyermekülés az előtte lévő ülésnek támaszkodjon. Amennyiben nem lehet megérinteni a gyermekülést az első ülésel, tolja előre a jármű első ülésének háttámláját úgy, hogy a gyermekülés minimum 25 cm-re legyen a jármű első ülésének háttámlájától.

! Előfordulhat, hogy az első ülés állításakor a rögzítő öv egyes részei esetleg lazak maradnak; ilyenkor feszítse meg újból a rögzítő öveket.

Gyakorlati tanács


Amennyiben a gyermekülés túl függőlegesre van állítva: Tolja előre az első ülést, kövesse a beszerelés leírását; ha még a lábtámasz magassági helyzetének rögzítése előtt a lehető legjobban meghúzza a rögzítő öveket, a kocsiülés párnája össze fog nyomódni és így a gyermek dőlebb helyzetbe állítható. Végezetül szorítsa le a lábtámaszt.




Gyermekülés menetiránynak háttal, az első ülésen: beszerelés

Miután helyükre szerelte a rögzítő öveket, az alábbi módon folytathatja a beszerelést:



- 7- Maga felé fordított első merevítővel helyezze be a gyermekülést oldalvást a kocsiba.
- 8- Majd fordítsa a gyermekülést megfelelő helyzetébe (úgy, hogy az első merevítő a háttámla felé legyen).
- 9- A gyermek lábai számára szolgáló szabad teret megnagyobbíthatja, ha kifordítja az első merevítőt a kallantyúval. Hagyjon minél kisebb szabad teret.
- 10- Célszerű, ha a jármű első ülésén úgy helyezi el a gyermekülést, hogy érinsze a műszerfalat.
- 11- Nyomja le a padlótámaszt a padlóra. A padlótámasznak keresztül kell haladnia az övhurkon és az övhurkot a padlótámaszon lévő kapocsba is be kell vezetni (15).

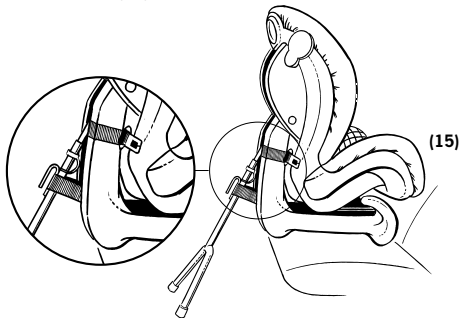

- 12- Helyezze el az autó 3 pontos biztonsági övét. Mindkét oldalon helyezze a derékpántot a gyermekülés aljára az övvezető kampók mögött. Csatolja be a kocsbi biztonsági övét a csattal (16). Feszítse meg a vállpántot.

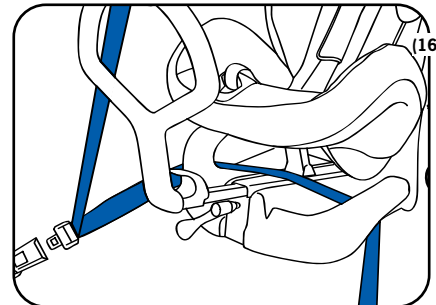


- 13- Húzza ki a vállpántot úgy, hogy hurkot képezzen (17a).
- 14- Bújtsa keresztül a hurkot a piros övház fém részén (17b).
- 15- Vezesse be a hurkot a piros nyílásba (17c).
- 16- A felső rész lefelé húzásával feszítse meg az övet (17d).

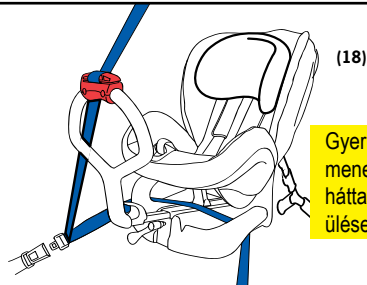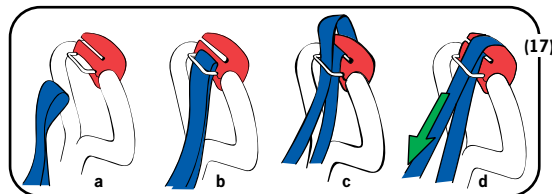

Gyermekülés menetiránynak háttal, az első ülésen


- 17- A kallantyúval fordítsa ki az első merevítőt. Folytassa az övfeszítést addig, amíg a merevítő jól bele nem nyomódik a jármű ülésének háttámlájába (19).

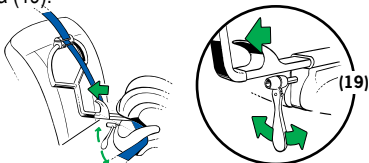

- 18- Kösse össze a rögzítő öveket a gyermeküléssel. A rögzítő öveknek egymást keresztezniük kell.

- 19- Húzza meg a rögzítő öveket, amennyire csak lehet (20).

- 20- Szorítsa le a padlótámaszt a szorítócsavarral (21).

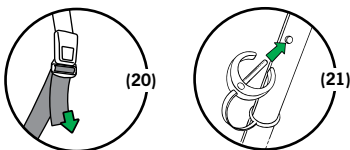

A gyermekülés eltávolítása

- 1- Ha a jármű hátsó ülésén szerelte be a gyermekülést, tolja előre a jármű első ülését, amennyire csak tudja.
- 2- A kallantyúval fordítsa be az első merevítőt legfeljebb az ütközési jelig.
- 3- Távolítsa el a szorítócsavart a padlótámaszból, állítsa be a padlótámaszt a legfelső helyzetébe és újból szorítsa meg a szorítócsavarral.
- 4- Oldja ki a rögzítő öveket.
- 5- Távolítsa el a kocsis biztonsági övét az első merevítőről és az ülés aljáról.
- 6- Húzza a gyermekülést az elülső rész felé. Fordítsa el úgy a gyermekülést, hogy könnyen ki tudja venni.
- 7- Távolítsa el a rögzítő öveket a járműből.




Öv beszerelése menetiránnyal szemben beszerelt ülésnél

NEM SZABAD felszerelni a gyerekülést az első utasülésen, ha az **BEÉLESÍTETT / NEM KIKAPCSOLHATÓ**




- 1- Ha a jármű hátsó ülésén szereli fel a gyermekülést, tolja előre a jármű első ülését, amennyire csak tudja.
- 2- Ha a jármű első ülésén szereli fel a gyermekülést, állítsa a háttámlát függőleges helyzetbe.

- 3- Távolítsa el a padlótámaszt és az első merevítőt a gyermekülésről.




- 4- Tegye rá a gyermekülést a jármű ülésére. Kapcsolja szét az övszorítókat (22).

- 5- Oldja ki a kioldó kart a fejtámasz hátulján és nyomja le a fejtámaszt, miközben függőlegesen helyzetben tartja (23).

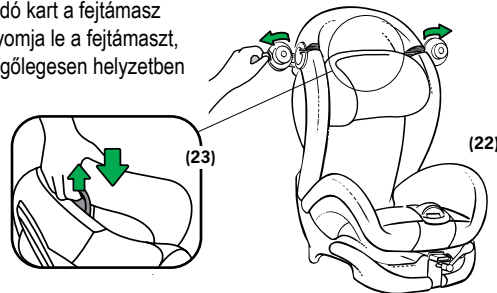

- 6- Húzza a derékpántot a gyermekülés alsó része köré és kapcsolja be a kocsis biztonsági övét a csatjába (28).



- 7- Helyezze a derékpántot az övvezető kapcsolra (28).



8- Bújtsa át a vállpántot az övszorítókon. Bizonyosodjék meg, hogy az öv nincs-e elcsavarodva (29).

9- Erősen nyomja be a gyermekülést a kocsisülésébe.

10- Menetiránnyal szemben beszerelt gyermekülésnél életbevágóan fontos a feszes beszerelés. Feszítse meg az öveket az alábbi módon: Húzza felfelé az (A) vállpántot. Tartsa erősen a vállpántot az ülés B-vel jelölt részén. Kapcsolja össze a szorítót a C jelű belső részen. Húzza meg az öv felső részét az ajtó felőli részén és kapcsolja össze a D jelű szorítót (29).



11- A kallantóval állítsa kifelé az övvezető kapcsot (30). Folytassa az övfeszítést addig, amíg a gyermekülés jól bele nem nyomódik a jármű ülésének háttámlájába. Nyomja a fejtámaszt a megfelelő helyzetébe (lásd a "Gyermek elhelyezése a gyermekülésben" című részt az 17 oldalon). Ekkor az ülés használatra kész.

A gyermekülés eltávolítása

1- Szüntesse meg a kocsisülésébe szerelt övvezető kapcsot úgy, hogy a kallantóval befelé tolja az övfeszítő kapcsot legfeljebb az ütközési jelig.


2- Ha a jármű hátsó ülésén szerelte be a gyermekülést, tolja előre a jármű első ülését, amennyire csak tudja.

3- Kapcsolja szét az övszorítókat és a kocsisülésébe szerelt övet.



4- Távolítsa el a kocsisülésébe szerelt övet és vegye ki a gyermekülést a járműből.

A gyermek elhelyezése a gyermekülésben


1- A vállpántok helyzete: Ellenőrizze, hogy a vállpántok rései egy szintben vannak-e a gyermek vállával (31).



2- A vállpántok és a fejtámasz magassága állítható: ehhez oldja ki a kioldó kart a fejtámasz hátulján és húzza fel vagy le a fejtámaszt, miközben azt függőleges helyzetben tartja (32).




3- Húzza fel a vállpántokat, miközben benyomja a központi állítóelem gombját (33).




4- Kapcsolja szét a hám csatját.


- 5- Vigye el a vállpántokat a gyermekülés szélein látható narancssárga jelölésre, hogy így a hám ne akadályozhassa a gyermek elhelyezését (34).



- 6- Miután elhelyezte a gyermekét, helyezze a vállpántokat a gyermek vállára és dugja be a CSATJÁBA! (35).




- 7- Húzza keresztül a hám pántját a központi állítóelemen egyenesen felfelé/előrefelé a zöld nyíl irányában. Húzza tovább a pántot addig, amíg a hám kényelmesen, mégis szorosan a testhez simul. Az övfeszesség zöld színjelzője látszik (36).



! Győződjék meg, hogy a hám pántjai mindig be vannak-e kapcsolva és feszesen ülnek-e az ülésben ülő gyermek testén.

Álvóhelyzet

- A gyermekülés 5 különböző helyzetbe dönthető.
- A gyermekülés a támlaállító kar felfele húzásával állítható másik helyzetbe (37).




A huzat eltávolítása és visszahelyezése

- A huzat ráhelyezése után győződjék meg, hogy a hám pántjai a helyes módon vannak-e rögzítve. !

A huzat eltávolítása


- 1- A huzat eltávolításakor figyeljen rá, hogy ugyanazokat a lépéseket tegye meg, mint az elhelyezésekor, csak fordított sorrendben.
- 2- A gyermekülés huzatjának eltávolításához mindkét oldalon ki kell oldania a hám pántjait. Lásd a piros kört (38).

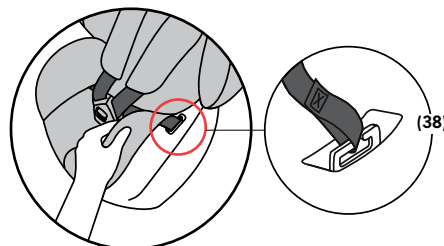

- 3- Kezdje a műveletet azzal, hogy leveszi a gyermekülés alsó részét és kiakasztja a hám mindkét pántját a fém övkapcsaiból.
- 4- A fejtámasz huzatja a másiktól függetlenül levehető: ehhez kapcsolja szét a kapcsokat a hátoldalon és húzza előre felé az anyagot.

A huzat visszahelyezése


- 1- Húzza a fejtámaszt a legmagasabb helyzetébe. Tegye fel a fejtámasz huzatját és kacsolja össze a kapcsokat a hátulján. Húzza keresztül a hám pántjait a furatokon. A fejtámasz alatt kösse össze a fejtámasz anyagának alsó laza részét a műanyag résszel.
- 2- Húzza keresztül a hám pántjait a gyermekülés huzatjának nyílásán és a zárja a hám csatját. Húzza keresztül az Y pántot az ülésrész nyílásán.
- 3- Az ülésrész aljától húzza keresztül a hám pántjainak hurkait a nyílásokon az ülés alján lévő kapcsokig. Akassza a hám két pántját a fém övkapcsokba és húzza meg erősen a pántokat, mert csak így helyes a beszerelésük (39).

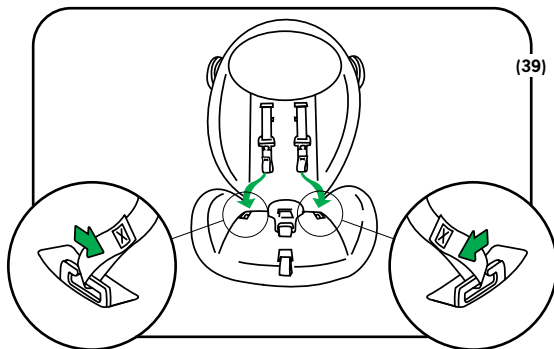

- 4- Szerelje fel a felső részt és utána a vállrészeket. Szerelje fel az ülésrészt és dugja be az üléshez az oldalfalak hátsó részei alá.


Tisztítási utasítások



- A gyermekülés huzatjának tisztításakor a huzat belsejében elhelyezett utasításokat kell követni (40).




- NE használjon durva hatású tisztítószereket; ezek ártalmasak lehetnek az ülés szerkezeti anyagára.

Figyelmeztetés nem előírászerű használatra

- NEM SZABAD felszerelni a gyerekülést az első utasülésen, ha az **BEÉLESÍTETT LÉGZSÁKKAL** rendelkezik. 
- Csak olyan 3 pontos biztonsági övvel végezze a beszerelést, amelyet az ENSZ/EGB 16. számú előírása illetve azzal egyenértékű más szabványok alapján jóváhagytak (41).



- A menetiránynak háttal beszerelt gyermekülést **NE** használja padlótámasz nélkül. 
- A menetiránynak háttal beszerelt gyermekülést **NE** használja az első merevítő megfeszítése nélkül.
- A menetiránynak háttal beszerelt gyermekülést **NE** használja a rögzítő övek megfeszítése nélkül.

Fontos tanács

- NE próbálja leszerelni, módosítani vagy kiegészíteni a gyermekülés egyetlen részét sem. Nem eredeti alkatrészek vagy tartozékok használata esetén a szavatosság érvényét veszti.
- Megemelés céljából semmit, még párnát SE tegyen a gyermekülés és a jármű ülése közé. Baleset bekövetkezésekor ugyanis az ülés nem képes megfelelő módon megvédeni gyermekének épségét.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekét az ülésben.
- Győződjék meg, hogy a kocsi valamennyi utasa tudja-e, vész helyzetben miként szabadíthatja ki a gyermeket az ülésből.
- Üres gyermekülést mindig rögzíteni kell a járműben.
- Győződjék meg, hogy kellően rögzítve vannak-e a csomagok vagy egyéb tárgyak. Baleset esetén a rögzítetlen csomagok súlyos sérüléseket okozhatnak a gyermekeknek és felnőtteknek.
- Soha ne használja a gyermekülést a huzat nélkül. A huzat a gyermekülés biztonsági rendszerének a része és csak eredeti BeSafe huzatra cserélhető.
- A huzat alatt EPS hab található. Túl erősen ne nyomja be vagy húzza kifelé a habot, mivel ezzel megrongálhatja.
- NE használjon durva hatású tisztítószerket; ezek ártalmasak lehetnek az ülés szerkezeti anyagára.
- A BeSafe azt tanácsolja, hogy gyermeküléseket ne adjanak el és ne is vegyenek másodkézből.
- ŐRIZZE meg a gyermekülés használati útmutatóját, hogy később is beleolvashasson.
- NE használja a gyermekülést 5 évnél tovább. Az öregedés miatt ugyanis megváltozhat az anyag minősége.
- CSAK a kocsiban használja az ülést. A gyermekülés nem otthoni használatra készült és csak járműben használható.

Praktikus tanácsok

A gyermekülés alatt ajánlatos BeSafe gyártmányú védőborítást használni, nehogy vágások, foltok vagy elszíneződések keletkezzenek a jármű belsejében, különösen akkor, ha a jármű belsejében bőr vagy fa elemek találhatók.

Tudnivaló árusítóhelyeknek

Tájékoztató MENETIRÁNYNAK HÁTVAL végzendő beszereléshez

- Ez egy félig univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A többször módosított 44.04 sz-ú előírás alapján általánosan használható olyan járművekben, amelyek az ENSZ/EGB 16. számú előírása illetve azzal egyenértékű más szabványok alapján jóváhagyott 3 pontos biztonsági övvel vannak felszerelve.
- A gyermekülés a különálló 'autólistában' felsorolt járművek ülésrögzítési pontjain szerelhető be. Előfordulhat, hogy a listában nem szereplő más járművek ülésrögzítési pontjai is alkalmasak ennek a gyermekbiztonsági rendszernek az elhelyezésére. Ha nem biztos a dolgában, forduljon a gyermekbiztonsági rendszer gyártójához vagy forgalmazójához. A kompatibilis autók frissített listája itt található: www.besafe.eu.

Tájékoztató MENETIRÁNNYAL SZEMBEN végzendő beszereléshez

- 3 pontos biztonsági övvel történő beszerelés esetén: Csak akkor szerelhető be, ha a jóváhagyott jármű olyan 3 pontos biztonsági övvel rendelkezik, amelyet az ENSZ/EGB 16 sz-ú előírása illetve azzal egyenértékű más szabványok alapján jóváhagytak.
- Ajánlatos az ülést a gyermek minél későbbi életkoráig háttal beépített helyzetben használni.

Következő kocsiülés

- A BeSafe iZi Up a 2/3-as csoportra alkalmas gyermekülés, amely 15 - 36 kg testsúlyú, 4 - 12 éves életkorú gyermekeknél használható.

Garancia

- A BeSafe valamennyi termékét kellő gondossággal tervezi, gyártja és vizsgálja be. A folyamatos gyártás során, rendszeresen ismétlődő időszakonként, minden BeSafe gyermekülést bevizsgálunk az ellenőrző laboratóriumunkban. Azonkívül, a gyermeküléseket független ellenőrző intézmények is vizsgálják.
- Ha a termék a vásárlás napjától számított 24 hónapon belül gyártási hiba következtében netán hibásnak mutatkozna (ez alól kivételt képeznek a huzatok és a hámpántjái), kérjük, küldje el a gyermekülést oda, ahol eredetileg vásárolta.
- A garancia csak abban az esetben érvényes, ha Ön megfelelő módon és kellő gonddal használja a gyermekülését. Kérjük, forduljon a kereskedéshez, ahol majd eldöntik, hogy javítás végett vissza kell-e küldeni a gyártónak. Csere vagy a vételár visszafizetése nem jöhet szóba. A javítás nem hosszabbítja meg a garanciaidőt.
- A garancia érvényét veszti, ha: hiányzik a pénztárblokk, a hibákat rossz és helytelen használat okozta, a hibák rongálással járó vagy rendeltetésellenes használat, illetve hanyagság következtében keletkeztek.

semi-universal
0-18 kg



E5 04204

universal
9-18 kg



E5 04205

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®