


# iZi Comfort

MENETIRÁNNYAL SZEMBEN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

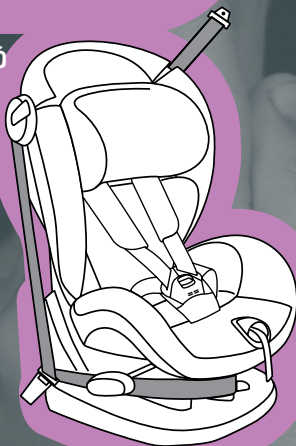

ECE R44 04

CSOPORT

1

SÚLY

9-18 kg

ÉLETKOR

9m-4y

**BeSafe**<sup>®</sup>

## Köszönjük, hogy a BeSafe iZi Comfort-ot választotta.

A BeSafe nagy gonddal végezte a gyermekülés fejlesztési munkáit, amely majd megóvjá az Ön gyermekének épségét életének elkövetkezendő szakaszában.

**!** MIELŐTT beszerelné a gyermekülést, mindenképpen olvassa el a használati útmutatót. A helytelenül beszerelt gyermekülés veszélybe sodorhatja gyermekének épségét.

### Tartalom



|   |    |
|---|----|
| Lényeges tudnivaló                              | 3  |
| Előkészületek a beszerelésre                    | 4  |
| Biztonsági öv beszerelése menetiránnyal szemben | 5  |
| A gyermekülés eltávolítása                      | 7  |
| A gyermek elhelyezése a gyermekülésben          | 7  |
| Alvó pozíció                                    | 9  |
| A huzat eltávolítása és visszahelyezése         | 10 |
| Tisztítási utasítások                           | 12 |
| Figyelmeztetés nem előírászerű használatra      | 12 |
| Fontos tanács                                   | 13 |
| Garancia  | 14 |
| Tudnivaló árusítóhelyeknek                      | 15 |

## Lényeges tudnivaló



- **NEM SZABAD** beszerelni a gyereklést az első utasülésre, ha az **BEÉLESÍTETT / NEM KIKAPCSOLHATÓ LÉGZSÁKKAL** rendelkezik.
- Menetiránnyal szemben csak olyan 3 pontos biztonsági övvel szabad beszerelni az iZi Comfort-ot, amelyet az ENSZ/EGB 16. számú előírása illetve azzal egyenértékű más szabványok alapján jóváhagytak.
- Az iZi Comfort jóváhagyása menetiránnyal szemben beszerelt ülésre, 9-18 kg súlyhatárú 1-es csoportra érvényes.
- Az ülésen helyet foglaló gyermeknek mindig rögzíteni kell a biztonsági hám pántjait.
- A biztonsági hám pántjait úgy kell megfeszíteni, hogy ne lógjanak lazán és ne legyenek elcsavarodva.
- Az üléshez narancssárgával jelölt részei mögött mágnesek vannak. A mágnesek befolyással lehetnek az elektronikus berendezésekre, például a szívritmus-szabályozóra.
- 18 kg-nál nagyobb testsúly esetén, vagy amennyiben a vállmagasság meghaladja a vállpántok legmagasabb helyzetét, a gyermeket 2/3-as csoportba tartozó ülésbe kell átültetni.
- Baleset után le kell cserélni az ülést. Még akkor is, ha sértetlennek látszik, ugyanis egy következő balesetben az ülés esetleg egyáltalán nem, vagy nem kellő módon tudná megvédeni a gyermeket.

## Előkészületek a beszerelésre

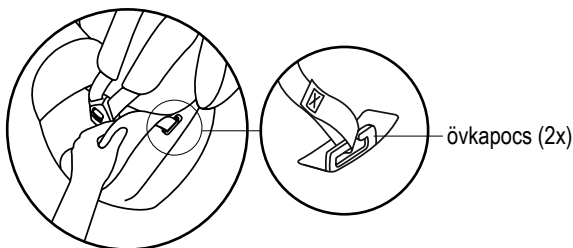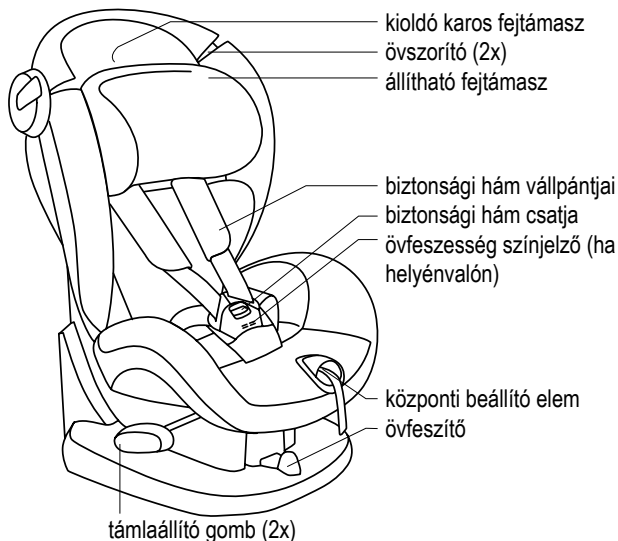


## Öv beszerelése menetiránnyal szemben beszerelt ülésnél

**NEM SZABAD** felszerelni a gyermekülést az első utasülésen, ha az **BEÉLESÍTETT / NEM KIKAPCSOLHATÓ LÉGZSÁKKAL** rendelkezik.




1- Ha a jármű hátsó ülésén szereli fel a gyermekülést, tolja előre a jármű első ülését, amennyire csak tudja.  
 Ha a jármű első ülésén szereli fel a gyermekülést, állítsa a háttámlát függőleges helyzetbe.

2- Tegye rá a gyermekülést a jármű ülésére.  
 Kapcsolja szét az övszorítókat (1).

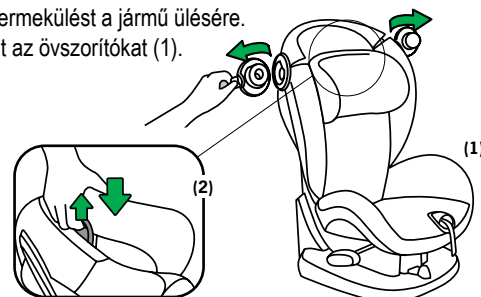

3- Oldja ki a kioldó kart a fejtámasz hátulján és nyomja le a fejtámaszt, miközben függőlegesen helyzetben tartja (2).




4- Húzza a derékpántot a gyermekülés alsó része köré és kapcsolja be a kocsiban biztonsági övét a csatjába (3).


5- Bújtsa át a vállpántot az övszorítókon. Bizonyosodjék meg, hogy az öv nincs-e elcsavarodva (4).

6- Erősen nyomja be a gyermekülést a kocszi ülésébe.

7- Menetiránnyal szemben beszerelt gyermekülésknél életbevágóan fontos a feszes beszerelés. Feszítse meg az öveket az alábbi módon: Húzza felfelé az (A) vállpántot. Tartsa erősen a vállpántot az ülés B-vel jelölt részén. Kapcsolja össze a szorítót a C jelű belső részen. Húzza meg az öv felső részét az ajtó felőli részén és kapcsolja össze a D jelű szorítót (4).

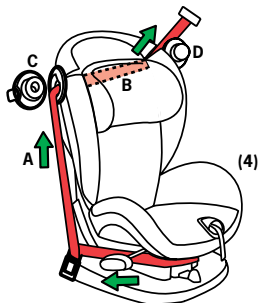

8- Feszítse meg a kocszi 3 pontos biztonsági övét úgy, hogy a nyíl irányába nyomja az övfeszítőt (5).



9- Győződjék meg, hogy a kocszi 3 pontos biztonsági öve a lehető legfeszesebb-e. Ismételje meg a fenti lépéseket, ha a kocszi biztonsági öve nem elég feszes.



10- Nyomja a fejtámaszt a megfelelő helyzetébe (lásd a "Gyermek elhelyezése a gyermekülésben" című részt az 7 oldalon). Ekkor az ülés használatra kész.

## A gyermekülés eltávolítása


- 1- Szüntesse meg a kocszi biztonsági övének feszességét az övfeszítő kioldásával.
- 2- Ha a jármű hátsó ülésén szerelte be a gyermekülést, tolja előre a jármű első ülését, amennyire csak tudja.
- 3- Kapcsolja szét az övszorítókat és a kocszi biztonsági övét.
- 4- Távolítsa el a kocszi biztonsági övét és vegye ki a gyermekülést a járműből.

## A gyermek elhelyezése a gyermekülésben

- 1- A vállpántok helyzete: Ellenőrizze, hogy a vállpánt rései egy szintben vannak-e a gyermek vállával (6).
- 2- A vállpántok és a fejtámasz magassága állítható: ehhez oldja ki a kioldó kart a fejtámasz hátulján és húzza fel vagy le a fejtámaszt, miközben azt függőleges helyzetben tartja (7).

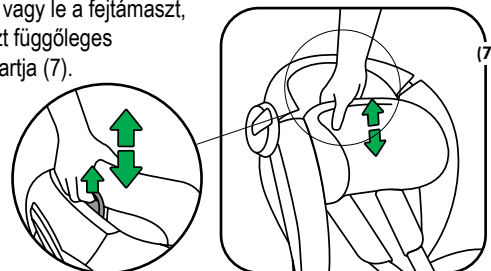


- 3- Húzza fel a vállpántokat, miközben benyomja a központi állítóelem gombját (8).




- 4- Kapcsolja szét a hámcsatját.


- 5- Vigye el a vállpántokat a gyermekülés szélein látható narancssárga jelölésre, hogy így a hámcsat ne akadályozhassa a gyermek elhelyezését (9).



- 6- Miután elhelyezte a gyermekét, helyezze a vállpántokat a gyermek vállára és dugja be a CSATJÁBA! (10)




- 7- Húzza keresztül a hámcsatját a központi állítóelemen egyenesen felfelé/előrefelé a zöld nyíl irányában. Húzza tovább a pántot addig, amíg a hámcsat kényelmesen, mégis szorosan a testhez simul. Az övfeszesség zöld színjelzője látszik (11).



**Győződjék meg, hogy a hámcsatjai mindig be vannak-e kapcsolva és feszesen ülnek-e az ülésben ülő gyermek testén. !**

### Alvóhelyzet

- A gyermekülés 4 különböző helyzetbe dönthető.
- A gyermekülés a támlaállító gomb forgatásával állítható másik helyzetbe (12).

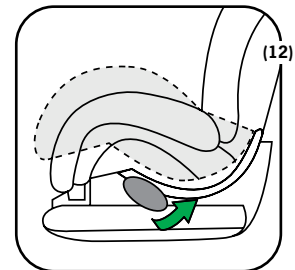


## A huzat eltávolítása és visszahelyezése

- ! • A huzat ráhelyezése után győződjék meg, hogy a hám pántjai a helyes módon vannak-e rögzítve.

### A huzat eltávolítása


- 1- A huzat eltávolításakor figyeljen rá, hogy ugyanazokat a lépéseket tegye meg, mint az elhelyezésekor, csak fordított sorrendben.
- 2- A gyermekülés huzatjának eltávolításához mindkét oldalon ki kell oldania a hám pántjait. Lásd a piros kört (13).

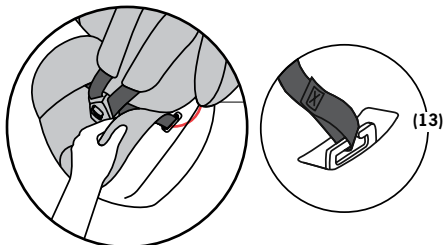

- 3- Kezdje a műveletet azzal, hogy leveszi a gyermekülés alsó részét és kiakasztja a hám mindkét pántját a fém övkapcsaiból.
- 4- A fejtámasz huzatja a másiktól függetlenül levehető: ehhez kapcsolja szét a kapcsokat a hátoldalon és húzza előfelé az anyagot.

### A huzat visszahelyezése


- 1- Húzza a fejtámaszt a legmagasabb helyzetébe. Tegye fel a fejtámasz huzatját és kacsolja össze a kapcsokat a hátulján. Húzza keresztül a hám pántjait a furatokon. A fejtámasz alatt kösse össze a fejtámasz anyagának alsó laza részét a műanyag résszel.
- 2- Húzza keresztül a hám pántjait a gyermekülés huzatjának nyílásán és zárja a hám csatját. Húzza keresztül az Y pántot az ülésrész nyílásán.
- 3- Az ülésrész aljától húzza keresztül a hám pántjainak hurkait a nyílásokon az ülés alján lévő kapcsokig. Akassza a hám két pántját a fém övkapcsokba és húzza meg erősen a pántokat, mert csak így helyes a beszerelésük (14).

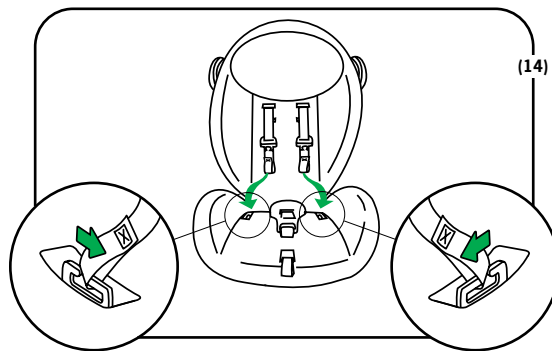

- 4- Szerelje fel a felső részt és utána a vállrészeket. Szerelje fel az ülésrészét és dugja be az ülés huzatát az oldalfalak hátsó részei alá.

## Tisztítási utasítások


- A gyermekülés huzatjának tisztításakor a huzat belsejében elhelyezett utasításokat kell követni (15).



- NE használjon durva hatású tisztítószerkeket; ezek ártalmasak lehetnek az ülés szerkezeti anyagára.

## Figyelmeztetés nem előírászerű használatra

- NEM SZABAD** felszerelni a gyermekülést az első utasülésen, ha az **BEÉLESÍTETT LÉGZSÁKKAL** rendelkezik.
- Csak olyan 3 pontos biztonsági övvel végezze a beszerelést, amelyet az ENSZ/EGB 16. számú előírása illetve azzal egyenértékű más szabványok alapján jóváhagytak (16).



## Fontos tanács

- NE próbálja leszerelni, módosítani vagy kiegészíteni a gyermekülés egyetlen részét sem. Nem eredeti alkatrészek vagy tartozékok használata esetén a szavatosság érvényét veszti.
- Megemelés céljából semmit, még párnát SE tegyen a gyermekülés a jármű ülése közé. Baleset bekövetkezésekor ugyanis az ülés nem képes megfelelő módon megvédeni gyermekének épségét.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekét az ülésben.
- Győződjék meg, hogy a kocsiban valamilyen utasa tudja-e, vészhelyzetben miként szabadíthatja ki a gyermeket az ülésből.
- Üres gyermekülést mindig rögzíteni kell a járműben.
- Győződjék meg, hogy kellően rögzítve vannak-e a csomagok vagy egyéb tárgyak. Baleset esetén a rögzítetlen csomagok súlyos sérüléseket okozhatnak a gyermekeknek és felnőtteknek.
- Soha ne használja a gyermekülést a huzat nélkül. A huzat a gyermekülés biztonsági rendszerének a része és csak eredeti BeSafe huzatra cserélhető.
- A huzat alatt EPS hab található. Túl erősen ne nyomja be vagy húzza kifelé a habot, mivel ezzel megrongálhatja.
- NE használjon durva hatású tisztítószerkeket; ezek ártalmasak lehetnek az ülés szerkezeti anyagára.
- A BeSafe azt tanácsolja, hogy gyermeküléseket ne adjanak el és ne is vegyenek másodkézből.
- ŐRIZZE meg a gyermekülés használati útmutatóját, hogy később is beleolvashasson.
- NE használja a gyermekülést 5 évnél tovább. Az öregedés miatt ugyanis megváltozhat az anyag minősége.
- CSAK a kocsiban használja az ülést. A gyermekülés nem otthoni használatra készült és csak járműben használható.

**Praktikus tanácsok** A gyermekülés alatt ajánlatos BeSafe gyártmányú védőborítót használni, nehogy vágások, foltok vagy elszíneződések keletkezzenek a jármű belsejében, különösen akkor, ha a jármű belsejében bőr elemek találhatók. Miután beszerelte a gyermekülést a kocsiba, ellenőrizze a helyeket, ahol a gyermekülés érintkezhet a kocsiban. Ezekre a helyekre ajánlatos (BeSafe) védőborítást használni, nehogy az ülés összevagdossa, kikoptassa vagy elszínezze a jármű belsejét, különösen ha a jármű belsejében bőr vagy fa tartozékok vannak.



universal  
9-18 kg



04443620

HTS BeSafe as  
N-3535 Krøderen, Norway - [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)

**BeSafe**<sup>®</sup>