


izi Go Isofix™

MENETIRÁNYNAK HÁTTAL



FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV

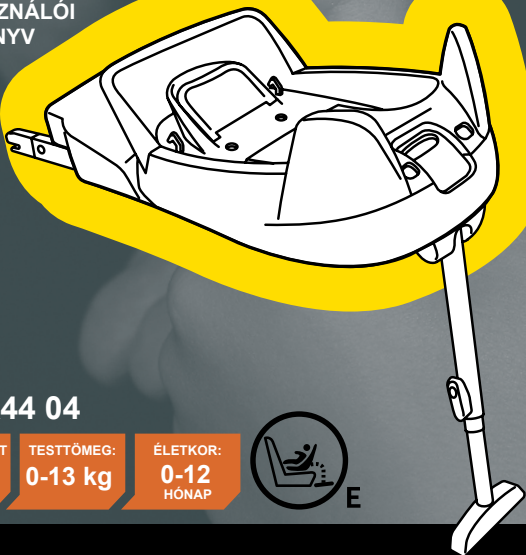

ECE R44 04

KORCSOPORT

0+

TESTTÖMEG:

0-13 kg

ÉLETKOR:

0-12
HÓNAP



BeSafe®

Köszönjük, hogy BeSafe iZi Go ISOfix terméket választott

A BeSafe különös gonddal fejlesztett ki ezt a gyermekülést, annak érdekében, hogy az Ön gyermeke életének első szakaszában biztonságban lehessen.

Fontos, hogy a használati útmutatót az ülés bekötése **ELŐTT** olvassa el. A helytelen bekötés gyermekét veszélyeztetheti.

Tartalom

Fontos információk	3
A bekötés előkészítése	4
Az iZi Go ISOfix használata	5
Az ISOfix behelyezése	6
Az ISOfix eltávolítása	10
Figyelmeztetés: Lehetséges hibák	12
Hasznos tanácsok	14
Vásárlói tájékoztató	15
Garancia	16


Fontos információk




- TILOS az ülést olyan első ülésre helyezni, amelynek LÉGZSÁKJA AKTÍV állapotban van.
- Az iZi Go ISOfix kizárólag menetiránynak háttal köthető be, csak ISOfix rögzítőpántokkal és csak ISOfix rögzítőpontokkal felszerelt autókba.
- Az iZi Go ISOfix újszülött kortól, (0+), menetiránynak háttal bekötve, 0-13 kg-ig engedélyezett.
- A támasztólábat minden alkalommal használni kell! Győződjön meg róla, hogy a padlótámasz teljesen le van-e nyomva.
- Mindig használni kell a belső biztonsági övet, akár ülésként, akár mózeskosárként, akár bölcsőként használja a gyermek az ülést.
- Az ISOfix bekötése után, mielőtt indítaná az autót, ellenőrizze, hogy a kijelzők zölden világítanak-e.
- Ha gyermek testsúlya meghaladja a 13 kg-ot, vagy vállai magasabban vannak a vállöv legmagasabbra állított szintjénél, a gyermekülést 1-es csoportú ülésre kell cserélni.
- Balesetet követően az ülést ki kell cserélni. Lehet, hogy sérülésmentesnek látszik, de egy újabb baleset esetén nem biztos, hogy megfelelő védelmet biztosít gyermeke számára.

A bekötés előkészítése

Fontos elemek

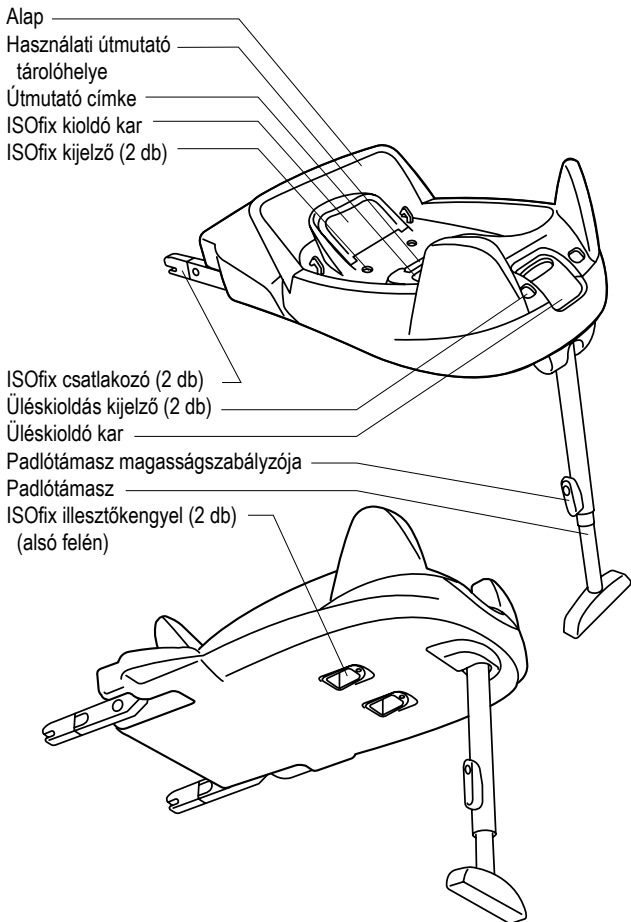


Az iZi Go ISOfix használata

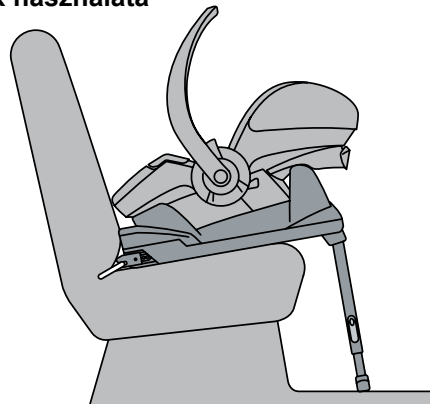

- Az ISOfix-szel kapcsolatban a jármű gyártója által összeállított gépkönyvben található részletes tájékoztatást.
- ISOfix alap hiányában az iZi Go az autó biztonsági övével köthető be.

Elhelyezés az autóban:

- Az iZi Go ISOfix a listán szereplő autókba köthető be, az ülés pozíciójába való behelyezéssel.



Bekötés a menetiránynak háttal

- Kizárólag a menetiránynak háttal köthető be.


Az ISOfix behelyezése

!


- TILOS az ülést olyan első ülésre helyezni, amelynek LÉGZSÁKJA AKTÍV állapotban van.
- Az ISOfix bekötése után, mielőtt indítaná az autót, ellenőrizze, hogy zölden világítanak-e a kijelzők.
- A támasztólábát minden alkalommal használni kell! Győződjön meg róla, hogy a padlótámasz teljesen le van-e nyomva.





- 1- Az ISOfix illesztőkengyellet megkönnyíthető a bekötés. Kapcsolja az illesztőkengyeleket a jármű ülésének ISOfix rögzítő pontjaihoz (az ülőlap és a háttámla között) (1). Az illesztőkengyeleket el kell távolítani, ha nincsenek használatban.




- 2- Oldja ki a padlótámaszt (10) az alap (3) felől alulról. Ezt a műveletet az autón kívül végezze (2).




- 3- Húzza függőleges helyzetig az ISOfix kioldó kart. Csúsztassa ki az ISOfix csatlakozókat az ülésalapból a véghelyzetükig (4).




- 4- Helyezze el az alapot az autóülésen. Kapcsolja az ISOfix csatlakozókat (6) a jármű ülésén lévő ISOfix pontokhoz. Ellenőrizze, hogy mindkét ISOfix kijelző zölden világít-e (5).

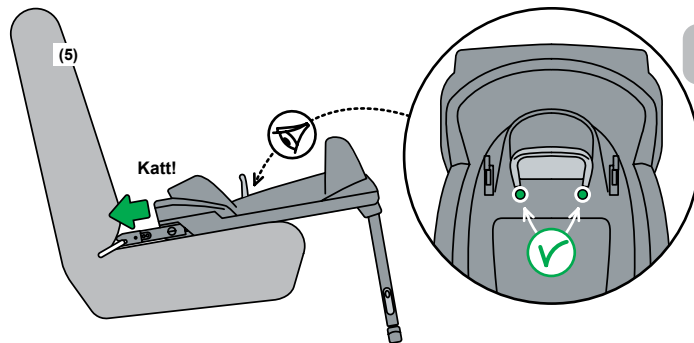

- 5- Nyomja le az ISOfix kioldó kart az ülésalapba. Ameddig csak lehet, tolja el az ISOfix alapot a jármű ülésének háttámlája felé (6).

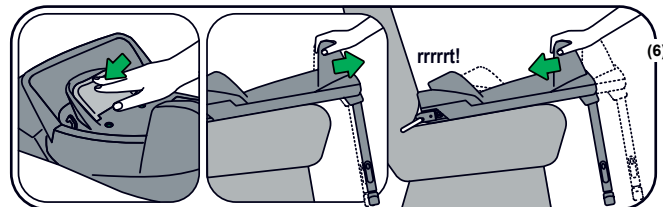


- 6- Oldja ki a padlótámasz magasságszabályzóját (9), majd nyomja le a padlótámaszt addig, amíg az el nem éri az autó padlóját (7).

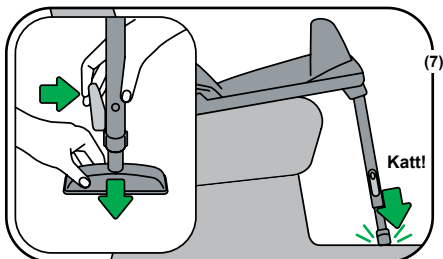

- 7- Mielőtt ráhelyezné az ülést az alapra, mindig ellenőrizze, hogy az ISOfix kijelzők zölden világítanak-e (8).




- 8- Helyezze rá az iZi Go-t az alapra. Ellenőrizze, hogy az ülés hozzá van-e rögzítve az alaphoz, és hogy a kioldó kar kioldásjelzői zölden világítanak-e (9). Ha a kijelzők nem zölden világítanak, ellenőrizze, hogy a helyes módon van a rögzítve az ülés.

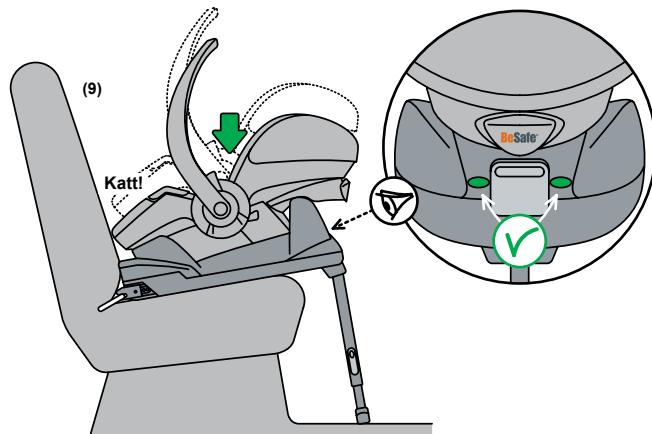


- A vezetés idejére hagyja az ülés hordozófogantyúját a függőleges (hordozó) állásban.

Az iZi Go ISOfix eltávolítása


1- Távolítsa el az iZi Go-t úgy, hogy közben lefelé nyomja az ülésalap elején található üléskioldó kart (10).

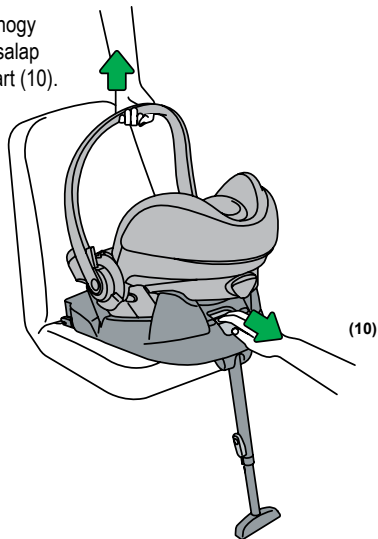


2- Az ISOfix rögzítőelemei az ISOfix kioldó kar teljesen hátrahúzott helyzetében oldhatók ki. A kioldást követően a kioldásjelzők pirosan világítanak (11).

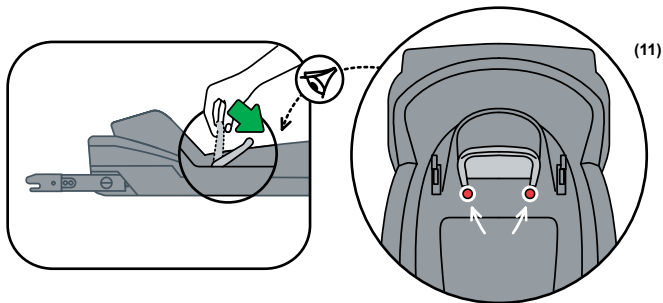

3- Nyomja le az ISOfix kioldó kart (12). Teljesen nyomja be az ISOfix rögzítő elemeket az ülésalapba (13).

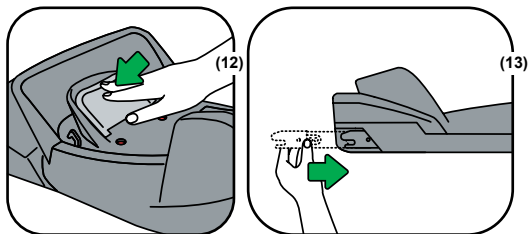


4- Oldja ki a padlótámasz magasságszabályozóját, és nyomja fel teljesen a padlótámaszt (14).



5- Vegye ki az iZi Go ISOfix talpat az autóból.

6- A padlótámaszt tegye az alap (talp) alá (15).




7- Távolítsa el az ISOfix rögzítőkengyeleket a járműből, és tárolja őket a talp alatt.

Figyelmeztetés: Lehetséges hibák


- ! • TILOS az ülést olyan első ülésre helyezni, amelynek LÉGSZÁKJA AKTÍV állapotban van.




- ! • NE használja az iZi Go-t utazás alatt, ha a hordozófogantyúja lehajtott helyzetben van.

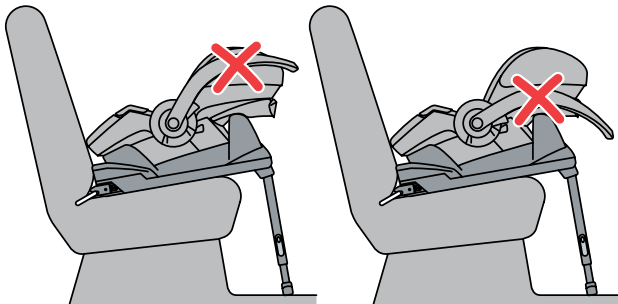


- ! • NE induljon el, ha az iZi Go valamelyik kijelzője pirossal világít.

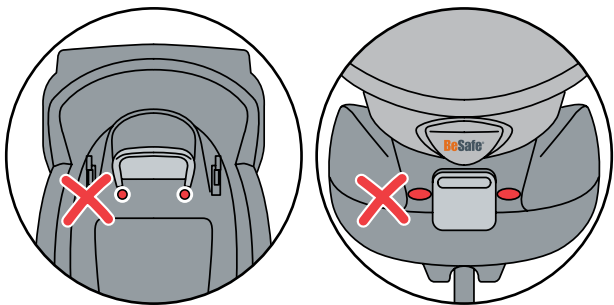

- NE használja az ülést felhajtott padlótámasszal. !



- NE használja az autó biztonsági övét iZi Go ISOfix talppal kombinálva. !

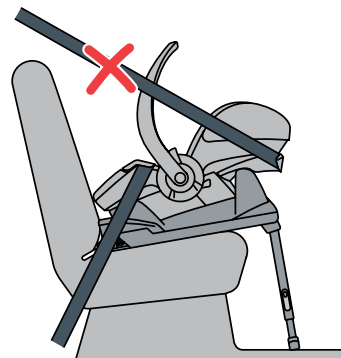

Hasznos tanácsok

!

- NE PRÓBÁLKOZZON az ülés szétszerelésével, módosításával vagy bármilyen kiegészítésével. A garancia megszűnik, ha nem eredeti alkatrészeket és kiegészítőket használ.
- NE TEGYEN semmilyen tárgyat, pl. párnát vagy takarót a gyermekülés alá magasztásként. Baleset esetén így nem tudja az ülés a gyermek megfelelő védelmet biztosítani.
- Sose hagyja gyermekét őrizetlenül az ülésben!
- FIGYELMEZTETÉS: Az autó valamennyi utasa legyen tisztában azzal, hogy baleset esetén a gyermeket hogyan lehet az ülésből eltávolítani.
- Az üres gyerekülést is szorosan rögzíteni kell a járműben.
- Győződjön meg róla, hogy a csomagok és egyéb tárgyak megfelelően vannak-e rögzítve! A rögzítetlen csomagok balesetkor felhőttekben és gyerekekben komoly sérüléseket okozhatnak.
- Sose használja az ülést huzat nélkül. A huzatnak biztonsági szerepe is van, és kizárólag BeSafe huzattal cserélhető.
- A huzat alatt EPS hab van (habosított polisztirol lemez) Ne nyomja, vagy húzza erősen a lemezt, mert ezzel kárt tehet benne.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket; ezek károsíthatják az ülés szerkezetének anyagát.
- A BeSafe nem javasolja gyermekülések másodkézből való adásvételét.
- A használati útmutatót tartsa az üléssel egy helyen, a későbbi használat során szükség lehet rá.
- NE HASZNÁLJA az ülést 5 évnél hosszabb ideig. Az elöregedés miatt az anyag minősége megváltozhat.
- NE helyezze otthon az ülést asztalra, vagy munkalapra, mindaddig, amíg gyermeke benne ül.
- ISOfix rendszerrel történő használat esetén: ellenőrizze a jármű gépkönyvét.

Gyakorlati tanácsok

Amikor a gyermekülést beköti az autóba, ellenőrizzen minden felületet, amellyel a gyerekülés a belső térben érintkezhet. Javasoljuk a (BeSafe) védőhuzat használatát a szakadások, foltok, elszíneződések elkerülése érdekében.

Vásárlói tájékoztató

Megjegyzések az ISOfix alkalmazásról

- Ez egy ún. semi-universal (fél-univerzális) ISOfix gyermekvédő rendszer. A 44.04 szám alatt engedélyezett, olyan járművekben történő általános használatra, amelyek ISOfix rögzítő rendszerrel vannak felszerelve.
- A gyermekülés kategóriájától és a rögzítés módjától függően azokba az autókba illeszthető, amelyek csatlakozása ISOfix csatlakozásként minősített (a jármű gépkönyvében).
- Az eszköz a súlycsoportja és ISOfix méretosztálya: E
- Az ülés a külön listán felsorolt járművekhez alkalmazható. Más járművek ülése is alkalmas lehet a gyermekvédő ülésrendszer fogadására. FIGYELMEZTETÉS: ha kétségei lennének az üléssel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz. A legfrissebb kínálat megtekintéséhez látogasson el a www.besafe.eu weboldalra.

Következő autóülés

- A BeSafe számos autóülést kínál 9 kg súly feletti gyermekek számára. A legfrissebb autóülés-program megtekintéséhez látogasson el a www.besafe.eu weboldalra.

Garancia

- Valamennyi BeSafe termék körültekintő tervezés, gyártás és tesztelés eredménye. Teszt-laboratóriumunkban rendszeresen teszteljük mind a négy, folyamatosan gyártott BeSafe gyermekülést. Ezen felül független intézmények is tesztelik termékeinket.
- Ha a vásárlást követő 24 hónapon belül a termék - a huzat és a biztonsági övek kivételével - anyaghiba vagy gyártási hiba miatt hibásnak bizonyulna, kérjük, juttassa azt vissza a vásárlás helyére.
- A garancia-követelés joga csak akkor érvényes, ha az ülést rendeltetésszerűen és körültekintéssel használták. Keresse fel az eladót, aki eldönti, hogy vissza kell-e küldeni a terméket a gyártóhoz javítás céljából. Csere vagy visszafizetés nem igényelhető. A jótállási idő nem hosszabbodik meg a javítás által.
- A garancia érvényét veszti, ha nincs meg a blokk/számla; ha a hibát a nem rendeltetésszerű, nem megfelelő használat okozta, ha a hibát rongálás, helytelen használat vagy gondatlanság okozta.



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®