


# izi Go

MENETIRÁNYNAK HÁTTAL



FELHASZNÁLÓI  
KÉZIKÖNYV

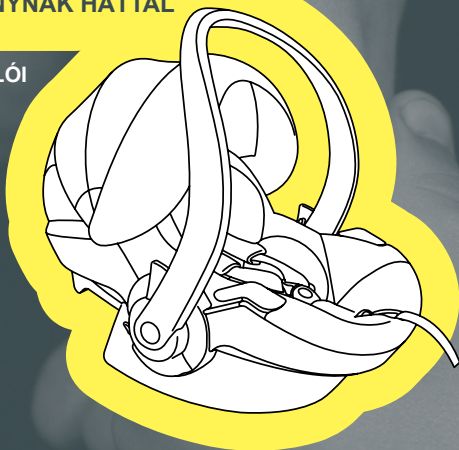

ECE R44 04

KORCSOPORT

0+

TESTTÖMEG:

0-13 kg

ÉLETKOR:

0-12  
hónap

**BeSafe**<sup>®</sup>

## Köszönjük, hogy BeSafe iZi Go

A BeSafe különös gonddal fejlesztette ki ezt a gyermekülést, annak érdekében, hogy az Ön gyermeke életének első szakaszában biztonságban lehessen.


**!** Fontos, hogy a használati útmutatót az ülés bekötése ELŐTT olvassa el. A helytelen bekötés gyermekét veszélyeztetheti.

### Tartalom

Fontos információk	3
A bekötés előkészítése	4
Öv bekötése menetiránynak háttal beszerelt ülésnél	5
A gyermekülés eltávolítása	6
A gyermek elhelyezése a gyermekülésben	7
Az iZi Go használata babakocsival	10
A huzat eltávolítása és visszahelyezése	12
Tisztítási utasítások	12
Figyelmeztetés: lehetséges hibák	13
Hasznos tanácsok	14
Garancia	15
Vásárlói tájékoztató	15

### Figyelmeztetés

#### **!** az ülés pihenőszékként való használata



EN 12790-2009

- **FIGYELMEZTETÉS! TARTSA MEG AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL**
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
- Ne használja az ülést pihenőszékként, ha gyermeke már képes önállóan ülni.
- Az ülés nem alkalmas arra, hogy gyermeke hosszab ideig aludjon benne.
- Az ülést lejtős felületre letéve használni veszélyes.
- Mindig használja a biztonsági öveket.



## Fontos információk



- TILOS az ülést olyan első ülésre helyezni, amelynek LÉGSZÁKJA AKTÍV állapotban van.
- Menetiránynak háttal csak olyan 3 pontos biztonsági övvel szabad beszerelni az iZi Go-t, amelyet az ENSZ/EGB 16 számú előírása illetve egyéb, azzal egyenértékű szabványok alapján jóváhagytak.
- Az iZi Go újszülött kortól, (0+), menetiránynak háttal bekötve, 0-13 kg-ig engedélyezett.
- Mindig használni kell a belső biztonsági övet, akár ülésnént, akár mózeskosárként, akár bölcsőként használja a gyermek az ülést.
- Az üléshez narancssárgával jelölt részei mögött mágnesek vannak. A mágnesek hatással lehetnek az elektronikus berendezések, például az szívritmus-szabályozó működésére.
- Ha gyermek testsúlya meghaladja a 13 kg-ot, vagy vállai magasabban vannak a vállpánt legmagasabbra állított szintjénél, a gyermekülést 1-es csoportú ülésre kell cserélni.
- Balesetet követően az ülést ki kell cserélni. Lehet, hogy sérülésmentesnek látszik, de egy újabb baleset esetén nem biztos, hogy megfelelő védelmet biztosít gyermeke számára.
- Óvja az ülést a beszorulástól, rácsapódó ajtóktól, és ne tároljon benne csomagokat.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy az övek nem sérültek, vagy nem csavarodtak meg.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az öv megfeszítés után egy ujjnyi helynél több nem maradt az öv és a gyermek teste között (1 cm)
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az autó biztonsági öve egyenesen, megtekeredés nélkül fut, és az övvezetőben maradt. Lásd a 13. oldalt.
- Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával.

## A bekötés előkészítése

### Fontos elemek

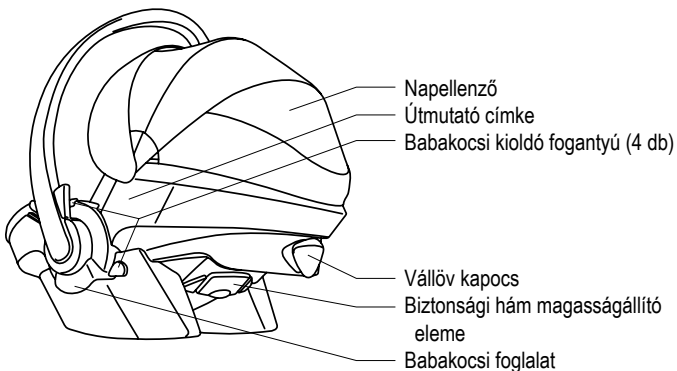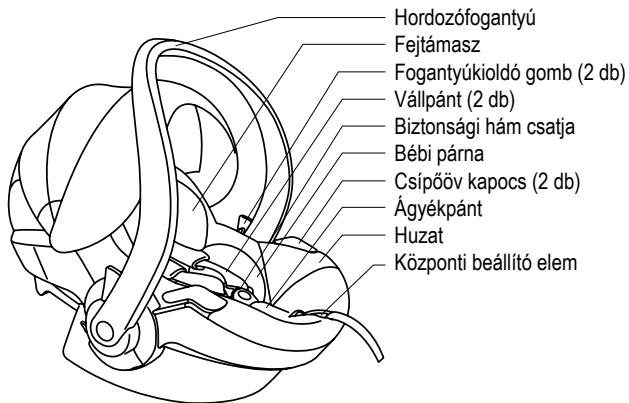


## Öv bekötése menetiránynak háttal beszerelt ülésnél


- TILOS az ülést olyan első ülésre helyezni, amelynek LÉGSÁKJA AKTÍV állapotban van.




- 1- Helyezze rá a gyermekülést a jármű ülésére. A hordozófogantyúnak okvetlenül a hordozó állásban kell lennie (1).

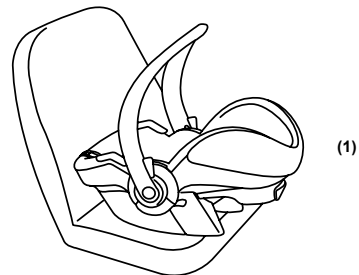


- 2- Vezesse át a 3 pontos biztonsági öv csípőövét a kék részek mentén az övvezetőn, és 'csatolja be' a biztonsági övet úgy, hogy az rögzüljön (2).

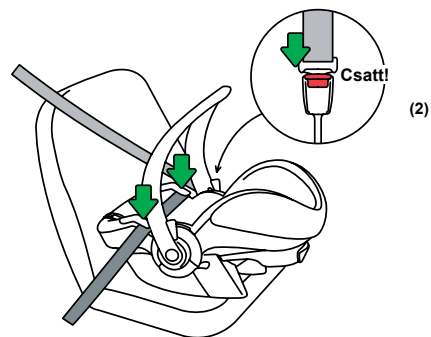

3- Vezesse át a vállövet a kék rész mentén az övvezetőn, amely az ülés héjának hátulján található (3).



4- A az övvezetőkön áthúzva feszítse meg a 3 pontos biztonsági övet annyira, hogy ténylegesen megfeszüljön (4).

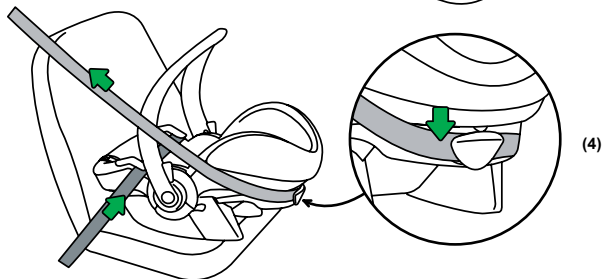

5- Hagyja a hordozófogantyút a hordozó állásban.

6- Ha a gyermekülést a jármű hátsó ülésére helyezte, lehetőleg tolja hátra a jármű első ülését annyira, hogy megtámassza a gyermekülést. Ha az első ülésre helyezte, lehetőleg tolja előre az első ülést annyira, hogy feltámaszkodjon a műszerfalon. Ha nem tudja annyira előretolni, biztosítson legalább 25 cm távolságot a gyermekülés és az első ülés háttámlája vagy a műszerfal között.


## Az iZi Go eltávolítása

1- A gyermekülés hátulján távolítsa el a vállövet az övvezetőből.

2- Oldja ki a biztonsági övet az autó övfogadó csatjából, és távolítsa el az övet az övvezetőből.

## A gyermek elhelyezése a gyermekülésben


• A gyermekülés hordozófogantyúját két állásban hátra lehet hajtani az ülés mögé a fogantyúkioldó gombok megnyomásával, hogy be lehessen ültetni a gyermeket (5).




• A vállpántok helyzete: Ellenőrizze, hogy a vállpánt részei egy szintben vannak-e a gyermek vállával (6).



• A vállpántok magasságának beállítása: húzza ki a magasságállító elemet, és szükség szerint emelje fel vagy tolja lefelé (7).




- 1- Húzza fel a vállpántokat, miközben benyomja a központi állítóelem gombját (8).


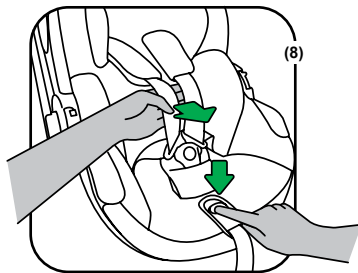


- 2- Kapcsolja ki a biztonsági hám csatját.


- 3- Vigye el a vállpántokat a gyermekülés szélein látható narancssárga jelölésre, hogy így a biztonsági hám ne akadályozhassa a gyermek elhelyezését (9).



- 4- Miután beültette a gyermekét az ülésbe, helyezze a vállpántokat a gyermek vállára és zárja a csatot! (10/11).





- 5- Húzza keresztül a biztonsági hám pántját a központi állítóelemen egyenesen felfelé/előrefelé a zöld nyíl irányában. Húzza tovább a pántot addig, amíg a biztonsági hám kényelmesen, mégis szorosan a testhez nem simul (12).



- Győződjék meg, hogy a biztonsági hám pántjai mindig be vannak-e kapcsolva és feszesen ülnek-e az ülésben ülő gyermek testén. !

- A napellenző kihúzható, így meg tudja védeni a gyermekét a naptól.

- Bébi párna (13/14):

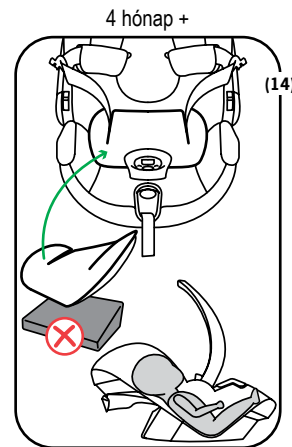
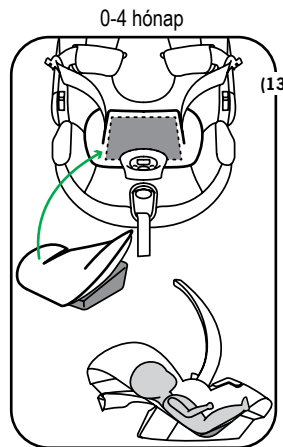


## Az iZi Go használata babakocsival

- Az iZi Go egy sor babakocsin rögzíthető. Az erre alkalmas babakocsik felsorolása a [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu) honlapon található


### Rögzítés babakocsin

- 1- Vigye a babakocsi foglalatot a babakocsi (2 db) befogadó darabja fölé és függőlegesen tegye le rá, majd csatt! Illessze a két adapter függőlegesen a babakocsivázra (15/16).

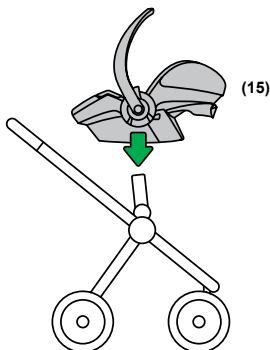


### Eltávolítás babakocsiról

- 1- Hajtsa fel a hordozófogantyút a hordozó állásba.
- 2- Két oldalt nyomja felfelé a babakocsi kioldó gombját és közben emelje le a gyermekülést a babakocsiról függőlegesen (17).

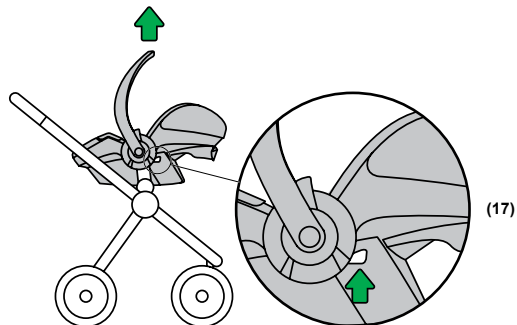

- De úgy is kioldhatja a babakocsin rögzített gyermekülést, hogy a hordozófogantyú mellett található kioldókarokat az ülés eleje felé nyomja (18).

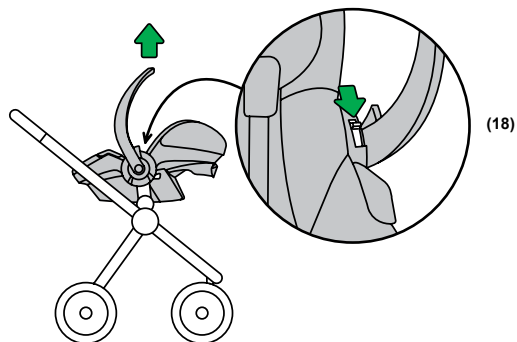

## A huzat eltávolítása és visszahelyezése

### A huzat eltávolítása


- A huzat eltávolításakor figyeljen rá, hogy ugyanazokat a lépéseket tegye meg, mint az elhelyezésekor, csak fordított sorrendben.
- Vegye le a fejtámaszt.
- Húzza szét a cipzárat. De még ne kapcsolja ki a biztonsági öv pántjait a gyermekülés kapcsaiból.
- A teljes huzatot óvatosan le lehet húzni a habbetétről.

### A huzat visszahelyezése

- Húzza keresztül a biztonsági hám pántjait a huzat nyílásain és húzza össze a cipzárat.
- Húzza keresztül a csatot az ágyékpánt huzatján és húzza rá a központi állítóelem nyílását a központi állítóelemre.
- A huzatot óvatosan a habbetét és az ülés héja közé rakva rögzítse a minden oldalon.


## Tisztítási utasítások


- A gyermekülés huzatjának kimosásakor a huzat belsejében elhelyezett utasításokat kell követnie (19).



- NE használjon durva hatású tisztítószerkeket; ezek ártalmasak lehetnek az ülés szerkezeti anyagára.


## Figyelmeztetés: Lehetséges hibák

- TILOS az ülést olyan első ülésre helyezni, amelyeknek **LÉGZSÁKJA AKTÍV** állapotban van. 
- A járműbe behelyezett gyermekülésként **NE** hagyja a hordozófogantyút lehajtott állásban. Utazás alatt a fogantyúnak a függőleges hordozó állásban kell lennie.
- Csak olyan 3 pontos biztonsági övvel végezze a bekötést, amelyet az ENSZ/EGB 16 sz-ú előírása illetve azzal egyenértékű más szabványok alapján jóváhagytak (20).

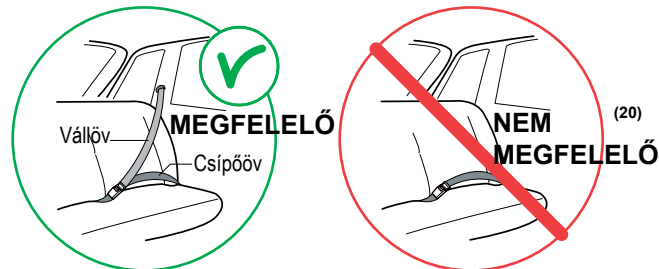

## Helyes bekötés

- Csípőöv az övvezetőn keresztül az ülésre (21).
- Vállöv a hátsó övvezetőn keresztül az ülés hátuljára.
- Biztonsági öv bekapcsolva.

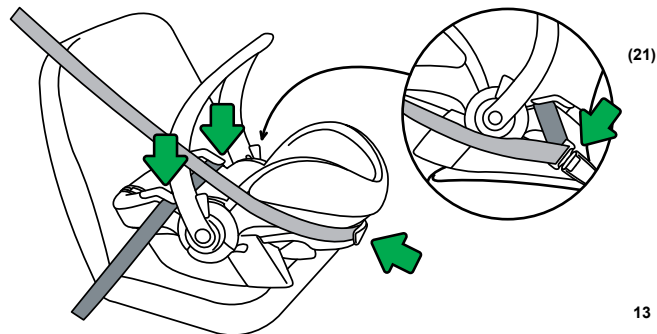

## Hasznos tanácsok

- **NE PRÓBÁLKOZZON** az ülés szétszerelésével, módosításával vagy bármilyen kiegészítésével. A garancia megszűnik, ha nem eredeti alkatrészeket és kiegészítőket használ.
- **NE TEGYEN** semmilyen tárgyat, pl. párnát vagy takarót a gyermekülés alá magasításként. Baleset esetén így nem tudja az ülés a gyermek megfelelő védelmét biztosítani.
- **Sose hagyja** gyermekét őrizetlenül az ülésben!
- **FIGYELMEZTETÉS:** Az autó valamennyi utasa legyen tisztában azzal, hogy baleset esetén a gyermeket hogyan lehet az ülésből eltávolítani.
- Az üres gyermekülést is szorosan rögzíteni kell a járműben.
- Győződjön meg róla, hogy a csomagok és egyéb tárgyak megfelelően vannak-e rögzítve! A rögzítetlen csomagok balesetkor felnöttekben és gyerekekben komoly sérüléseket okozhatnak.
- **Sose használja** az ülést huzat nélkül. A huzatnak biztonsági szerepe is van, és kizárólag BeSafe huzattal cserélhető.
- A huzat alatt EPS hab van (habosított polisztirol lemez) Ne nyomja, vagy húzza erősen a lemezt, mert ezzel kárt tehet benne.
- **Ne használjon** agresszív tisztítószereket; ezek károsíthatják az ülés szerkezetének anyagát.
- A BeSafe nem javasolja gyermekülések másodkézből való adás-vételét.
- A használati útmutatót tartsa az üléssel egy helyen, a későbbi használat során szükség lehet rá.
- **NE HASZNÁLJA** az ülést 5 évnél hosszabb ideig. Az elöregedés miatt az anyag minősége megváltozhat.
- **NE helyezze** otthon az ülést asztalra, vagy munkalapra, mindaddig, amíg gyermeke benne ül.

## Gyakorlati tanácsok

Amikor a gyermekülést beköti az autóba, ellenőrizzen minden felületet, amellyel a gyermekülés a belső térben érintkezhet. Javasoljuk a (BeSafe) védőhuzat használatát a szakadások, foltok, elszíneződések elkerüléséért érdekében.

## Garancia

- Valamennyi BeSafe termék körültekintő tervezés, gyártás és tesztelés eredménye. Teszt-laboratóriumunkban rendszeresen teszteljük mind a négy, folyamatosan gyártott BeSafe gyermekülést. Ezen felül független intézmények is tesztelik termékeinket.
- Ha a vásárlást követő 24 hónapon belül a termék - a huzat és a biztonsági övek kivételével - anyaghiba vagy gyártási hiba miatt hibásnak bizonyulna, kérjük, juttassa azt vissza a vásárlás helyére.
- A garancia-követelés joga csak akkor érvényes, ha az ülést rendeltetésszerűen és körültekintéssel használták. Keresse fel az eladót, aki eldönti, hogy vissza kell-e küldeni a terméket a gyártóhoz javítás céljából. Csere vagy visszafizetés nem igényelhető. A jótállási idő nem hosszabbodik meg a javítás által.
- A garancia érvényét veszti, ha nincs meg a blokk/számla; ha a hibát a nem rendeltetésszerű, nem megfelelő használat okozta, ha a hibát rongálás, helytelen használat vagy gondatlanság okozta.

## Vásárlói tájékoztató

### Tájékoztató MENETIRÁNYNAK HÁTTAL végzendő bekötéshez

- Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A többször módosított 44.04 számú előírás alapján általánosan használható olyan járművekben, amelyek az ENSZ/EGB 16 számú előírása, illetve azzal egyenértékű más szabványok alapján jóváhagyott 3 pontos biztonsági övvel vannak felszerelve.

## Következő autóülés

- A BeSafe számos autóülést kínál 9 kg súly feletti gyermekek számára. A legfrissebb autósülés-program megtekintéséhez látogasson el a [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu) weboldalra.

universal  
0-13 kg



04444006

**HTS BeSafe as**  
N-3535 Krøderen, Norway - [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)

**BeSafe®**